



SOR IBÉRICA SA
 Avda Llibertat, 49
 46600 Alzira (Valencia) Spain
 Tel 0034 96 245 77 00
 Fax 0034 96 245 77 01/18
 marketing@soriberica.com

Caja móvil SOR

FICHA TÉCNICA MODELO SP75

Capacidad transporte 33 europalets



Descripción	Espesor
Piso	155 mm
Frontal	105 mm
Trasera	90 mm
Lateral	45/60 mm
Techo	90 mm
CIERRES	4 inox con maneta
BISAGRAS	8 inox

Dimensiones	Exteriores		Interior
	Largo	13600 mm	13355 mm
Ancho	2600 mm	2500/2470 mm	
	2600/2900 mm	2400/2700mm	
Alto	Ejemplos Gálibo		
C-351	2840	2578	
C-354	2578	2550	



Equipamiento estándar de la carrocería

Elementos de fijación


4 corners twist-locks con aberturas de inspección

Elementos de manipulación

4 alojamientos para pinzas
 4 alojamientos para eslingas

Composición

- Piso PRVF (plástico reforzado fibra de vidrio) color gris antideslizante reforzado para el paso de carretillas
- Frontal monobloque de perfil aerodinámico
- Marco trasero inox especial de alta resistencia de espesor 3mm. Este marco da a la caja móvil una robustez excepcional para soportar las torsiones que se producen en la parte final de la misma garantizando la funcionalidad de las puertas traseras
- Goma 5 alas en puertas parte exterior
- Taco goma paragolpes en puertas para protección de la hoja por apertura
- Canalizaciones de PRFV integradas en el frontal para facilitar el retorno del aire
- Cantoneras exterior de PRFV
- Zócalo interior de aluminio de 250x60 sin empotrar en laterales
- Zócalo interior de acero inoxidable en el frontal de espesor 3mm
- Protecciones exteriores de acero inoxidable en zona superior e inferior de espesor 3mm para la manipulación con pinzas
- Marcas de identificación internacional en laterales y puertas
- Placas CSC con sello Lloyd's Register of Shipping

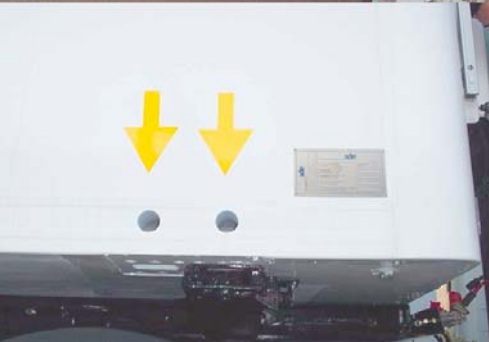

SOR IBÉRICA SA, en su afán de continua adaptación a las necesidades de sus clientes, se reserva el derecho a modificar los estándares de todos y cada uno de sus productos. Estas modificaciones podrán aparecer o no en la web o en cualquiera de las herramientas de comunicación que la empresa utiliza dependiendo del estado de actualización de las mismas por lo que se aconseja confirmar las condiciones de éstos antes de la realización de un pedido

Equipamiento opcional

Accesorios

PISO

Piso aluminio: Total/parcial
Chapa inox en el piso
Prolongación piso marco trasero
inox
Raíles empotrados

TECHO

Refuerzo panel corredero
Instalación 2ª evaporador
Raíles sujetacargas

LATERALES

Zócalo aluminio empotrado
Zócalo acero inox.
Banda inox, aluminio o PRFV
Raíles sujetacargas

TRASERA

Chapa protección cantos
puertas
Portones aireación

FRONTAL

Portones aireación

ACCESORIOS

Acabado TIR
Instalación equipo frío
Otros colores o color personalizado
Pilotos laterales
Cierre seguridad
ATP / Acta conformidad
Rotulación
Refuerzo logística
Plafones interiores
Depósito combustible equipo de frío
en frontal
Cantoneras acero inox

